


25 mm kenet yüksekliğindeki paneller; kademesiz devir sayısı ayarları ile donatıldığından hassas yarıçaplarda kavislendirilir. Gizli klips, kenet robotu ve kenet takımları ile uyumludur. Böylece hatasız olarak çatıya monte edilip, sağlam ve güvenli bir şekilde birbirine kenetlenirler.

Bu sayede su sızıntısından, kenetli tonoz panellerin çatıdan uçmasına kadar doğabilecek her türlü olumsuz sonuç önlenmiş olur.

Özel paslanmaz makaralarının kalitesi ve hassas ayarı sayesinde, üretilen kenetli tonoz panellerde kesinlikle dalgalanma, kırılma, çizik, vb. sıkıntılar yaşanmaz. Böylece kullanılan materyalin kalitesine bağlı olarak, tonoz çatı kaplamalarında mükemmel estetik görünüm elde edilir.

Üst ve alt kenet kulakları için kavislendirme üniteleri tek tek tahrik edilir ve geçiş hızı ayarlanabilir. Kullanılan malzemeye bağlı olarak yarıçaplar 300mm'den itibaren ayarlanır ve tek geçişte kavislendirilir.

"RBM 25" modeli yaklaşık 200 kg olması ve ergonomik yapısı sayesinde, şantiyelere çok kolay ve ekonomik bir şekilde taşınır.

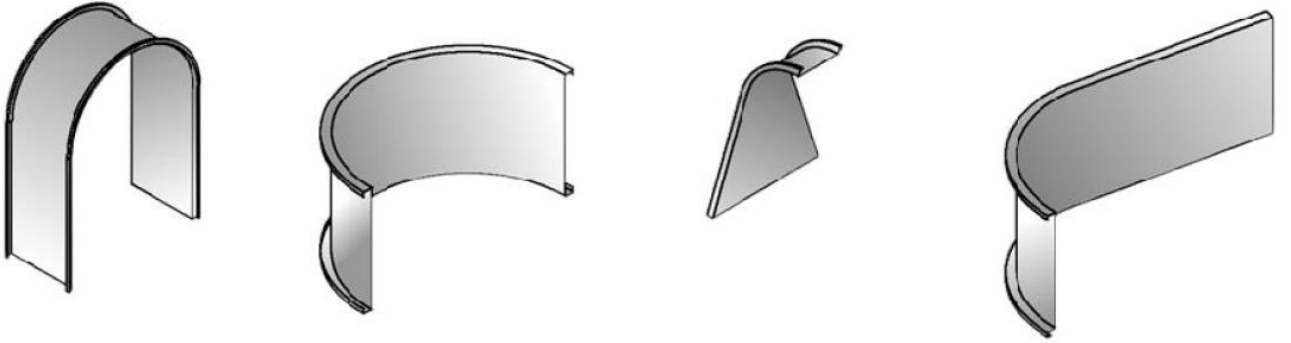

SCHLEBACH Kavis Makinası RBM 25

