


Tek Kat Trapez 75/825 Formu Çatı ve Cephe

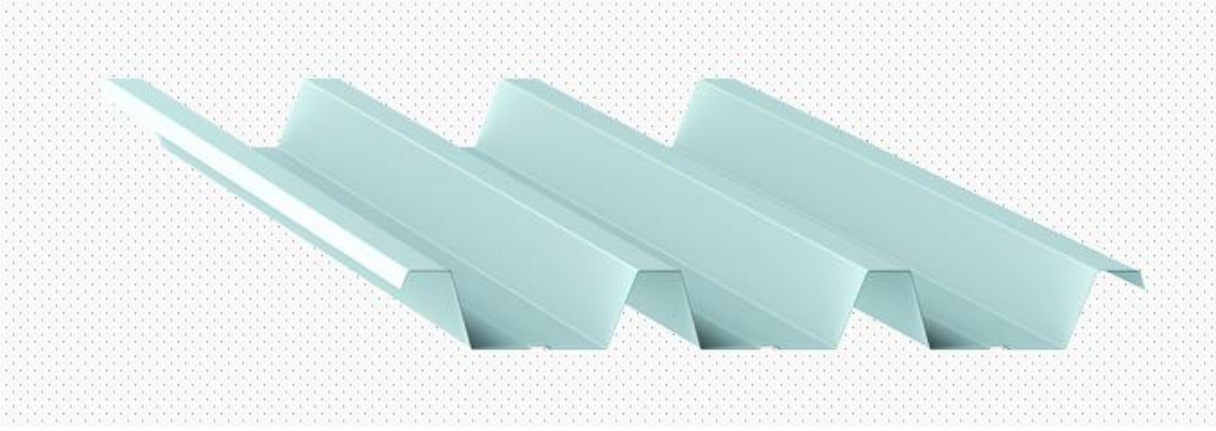

Ürün Tanımı

75/825 formunda boyalı galvaniz sac veya galvaniz sacdan imal edilen tek kat trapezdir. Özel üretim kapsamında olan bu form çatı ve cephenin yanı sıra betonarme altı kalıp olarak da kullanılmaktadır. 4 hadvelidir.

Performans Değerlendirmesi


RAL kataloğundan renk seçimi yapılabilir.

Kullanılacağı yere uygun yüzey boyası (Polyester, PvdF, Plastisol, PVC) seçenekleri vardır.


Yerinde uygulama çift kat sistemlerinde altta kaplama olarak uygulanmaktadır.

Trapez formu sayesinde uzun aşıklarda kullanılabilir.

DÜZ ÇEKİM

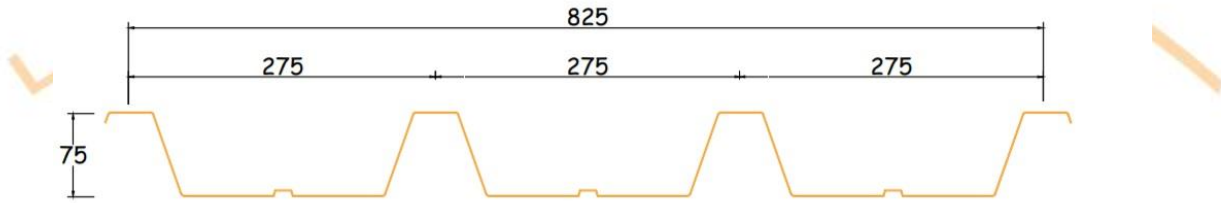

TERS ÇEKİM

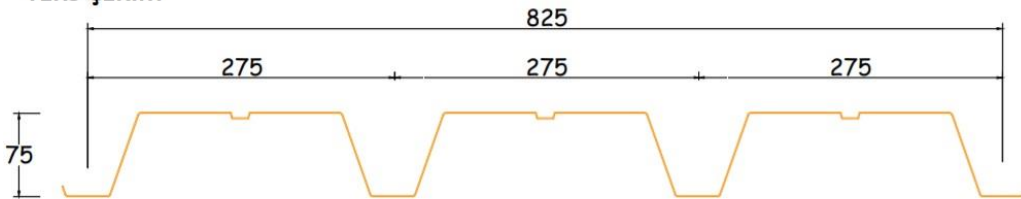

Faydalı Eni	825 mm
Minimum boy	1 metre
Maksimum boy	12 metre

Yük Taşıma Tablosu

Form: 75/825	Sac Tipi: BGS_DX51D	Açıklık: Çok Açıklık	Döşeme Yönü: Düz	Limit Sehim: L/200
--------------	---------------------	----------------------	------------------	--------------------

Yük (kg/m ²)	Aşık Aralığı (cm)										
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	
Kalınlık (mm)	0,6	1620	1240	980	794	656	551	453	363	295	243
	0,7	1888	1445	1142	925	764	642	529	423	344	284
	0,8	2155	1650	1304	1056	873	733	604	484	393	324
	0,9	2422	1854	1465	1187	981	824	680	544	442	365
	1,0	2689	2058	1626	1317	1089	915	755	605	492	405

Form: 75/825	Sac Tipi: BGS_DX51D	Açıklık: Çok Açıklık	Döşeme Yönü: Ters	Limit Sehim: L/200
--------------	---------------------	----------------------	-------------------	--------------------

Yük (kg/m ²)	Aşık Aralığı (cm)										
	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	
Kalınlık (mm)	0,6	2902	1944	1366	995	748	576	453	363	295	243
	0,7	3386	2268	1593	1161	873	672	529	423	344	284
	0,8	3870	2593	1821	1327	997	768	604	484	393	324
	0,9	4354	2917	2048	1493	1122	864	680	544	442	365
	1,0	4837	3241	2276	1659	1247	960	755	605	492	405

*Taşıma Yük Tablosu hesapları **İstanbul Teknik Üniversitesi** tarafından yapılmış ve onaylanmıştır.

Notlar

- Emniyet gerilmesi yönetimine göre hesap yapılmıştır.
- Tablodaki taşıma yük değerleri düzgün yayılı yükü vermektedir. kg/m²
- Malzeme DX-51 olarak kabul edilmiştir.
- Sehim Limiti L/200 olarak hesap yapılmıştır.
- Tablodaki taşıma yük değerleri noktasal veya çizgisel yükleri içermemektedir.
- Tablodaki veriler fikir verme amaçlı paylaşılmıştır.
- Saha koşullarına bağlı değişkenlerinde dikkate alınması önemlidir.
- Alper Çelik tablodaki verileri değiştirme hakkını saklı tutar.
- Daha detaylı bilgi için Alper Çelik Teknik Ofise başvurunuz.